

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000626

International filing date: 13 January 2005 (13.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-5135
Filing date: 13 January 2004 (13.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

13.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 1 月 1 3 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 0 5 1 3 5
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 0 5 1 3 5]

出 願 人 日 本 製 紙 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 2 月 1 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 1 1 4 1 4


【書類名】 特許願
【整理番号】 P160003
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 B41M 5/26
【発明者】
【住所又は居所】 東京都北区王子5丁目21番1号 日本製紙株式会社 商品研究
所内
【氏名】 夏井 純平
【発明者】
【住所又は居所】 東京都北区王子5丁目21番1号 日本製紙株式会社 商品研究
所内
【氏名】 木村 義英
【発明者】
【住所又は居所】 東京都北区王子5丁目21番1号 日本製紙株式会社 商品研究
所内
【氏名】 平井 健二
【特許出願人】
【識別番号】 000183484
【氏名又は名称】 日本製紙株式会社
【代理人】
【識別番号】 100089406
【弁理士】
【氏名又は名称】 田中 宏
【選任した代理人】
【識別番号】 100096563
【弁理士】
【氏名又は名称】 樋口 榮四郎
【選任した代理人】
【識別番号】 100110168
【弁理士】
【氏名又は名称】 宮本 晴視
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 024040
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

支持体上に、少なくともレーザー光を吸収して熱に変換する光吸収材料と無色ないし淡色の電子供与性ロイコ染料および電子受容性顔色剤とを主成分として含有する感熱記録層を設けた感熱記録体において、光吸収剤として下記式 (I) で示される化合物と紫外線吸収剤とを含有することを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。

【化 1】

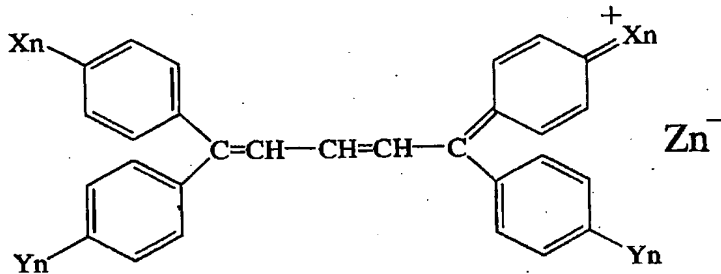

(式中、n は 1～4 の整数を表し、Xn、Yn および Zn⁻ の構造式は下記表 1 に示す)

【表 1】

	n=1	n=2	n=3	n=4
Xn	N(C ₂ H ₅) ₂	N(C ₂ H ₅) ₂	N(CH ₃) ₂	N(C ₂ H ₅) ₂
Yn	N(C ₂ H ₅) ₂	N(C ₂ H ₅) ₂	H	OCH ₃
Zn ⁻				

【請求項 2】

前記請求項 1 に記載の感熱記録体において、紫外線吸収剤がベンゾトリアゾール系であることを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。


【請求項 3】

前記請求項 1 または 2 に記載の感熱記録体において、酸化防止剤としてヒンダードアミン系光安定化剤を含有することを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。

【請求項 4】

前記請求項 1、2 および 3 に記載の感熱記録体において、消色剤として下記一般式 (II) :

【化 2】



(式中、R₁、R₂、R₃ および R₄ は、それぞれ独立してアルキル基、アリール基、アリル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シリル基、複素環基、置換アルキル基、置換アリール基、置換アリル基、置換アラルキル基、置換アルケニル基、置換アルキニル基または置換シリル基を示し、R₁、R₂、R₃ および R₄ のうち少なくとも 1 個は炭素数 1～12 のアルキル基；R₅、R₆、R₇ および R₈ はそれぞれ独立して水素原


子、アルキル基、アリール基、アリル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、複素環基、置換アルキル基、置換アリール基、置換アリル基、置換アラルキル基、置換アルケニル基または置換アルキニル基を示す。)

で示される化合物を含有することを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。

【請求項5】

前記請求項4に記載の消色剤が、下記式(III)：

【化3】

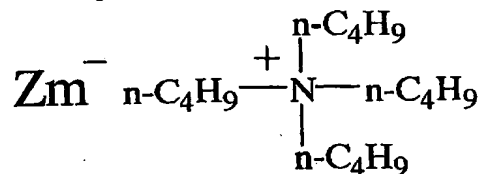

(式中、mは1～3の整数を表し、Zm⁻の構造式は下記表2に示す)

【表2】

	m = 1	m = 2	m = 3
Zm ⁻			

で示される化合物であることを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。

【書類名】明細書

【発明の名称】レーザー記録型感熱記録体

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーザー光の照射により画像が記録されるレーザー記録型感熱記録体に関するものである。

【背景技術】

【0002】

現像や定着を必要としない直接記録方式の中で、電子供与性ロイコ染料と電子受容性顔色剤を発色剤とする感熱記録紙材料は、操作性、保守性が優れていることからファクシミリやプリンターに広く利用されている。しかしながら、この方式は、サーマルヘッドや発熱ICペンを感熱記録体に直接接触させて加熱記録するために、サーマルヘッドや発熱ICペンに発色溶融物質が付着して、カス付着やスティッキング等のトラブルを起こし、記録障害や記録品質を損なうという問題点があった。特に、プロッタープリンターのように記録の流れ方向に連続して線書きする場合、カス付着のトラブルを引き起こさずに連続印字することは事実上不可能である。また、サーマルヘッドによる記録方式では、画像解像度を8本/mm以上に上げることは難しいとされている。

そこで、カス付着、スティッキング等のトラブルを解消し、解像度をさらに向上させる方法として、特許文献1や特許文献2に開示されている近赤外付近の波長のレーザー光による無接触の記録方式が提案されている。

【0003】

しかし、前述の方法は近赤外線吸収剤を感熱発色層塗料に直接添加し、塗布乾燥して光吸収性の感熱発色層を得るため、良好な発色能を得るためには近赤外付近の波長のレーザー光を吸収し熱に変換する近赤外線吸収剤の添加量を増加させる必要があり、いずれの吸収剤もそれ自身がかかなり着色しているため地色が悪くなってしまう。また、地色着色を緩和させるために添加量を減少させた場合、十分な発色濃度を得ることができない。対策として、近赤外線吸収剤を感熱発色層とは別の層中に含有させ、積層して使用することが提案されているが、多層構成とすることは操作上不利である。

また、近年の新聞製版システムでは、新聞を印刷するための版であるPS版(Pre-Sensitized plate)を作成するために、現像工程の煩雑さ、廃液や廃ガス、暗所での作業が必要等の問題があるため、従来の印画紙(銀塩フィルム)方式からレーザーで記録できるドライフィルム方式に移行しつつある。そのPS版を作成する工程の中で、校正により誤りが見付かった場合はドライフィルム—切り貼りによる修正—スキャナー読み取り—電子情報化—ドライフィルムと、PS版に至るまでに多くの工程を繰り返さなければならない。ドライフィルムとしては、例えば、感熱層中にレーザー光を吸収して光熱変換を行なう染料と発色材料とを含有する特許文献3記載のレーザー記録型感熱プルーフ等が利用できると考えられる。

【0004】

しかし、前述したように、従来の記録体媒体の場合、近赤外線吸収剤は着色しているものが多いことから、記録画像は人間が肉眼で読むことは可能なものであっても、地色部(地肌)と画像部とのコントラストに劣りスキャナーなど光学的読み取りの場合には高い精度を得ることは難しく、製版システムにおける印画紙代替のドライフィルムとしては、未だ十分な実用性が得られていない。

特許文献4には、地肌の着色を少なくするために、レーザー光を熱エネルギーに変換することができかつラジカルと反応して無色化する色素と、波長400nm以下の紫外線を照射することによってラジカルを発生する光ラジカル発生剤を感熱記録層に含有し、レーザー光で記録後、無色化して地肌を白色または無色にすることが記載されている。

また一方、宝くじや競馬、競艇等の金券用途に感熱記録紙が使用される機会が増えてきている。これらの用途においては1枚の感熱記録紙が高額の金券になる可能性があるため、追記等による改竄を不可能とする偽造防止技術の確立が要望されている。

【0005】

しかし、一般的に感熱記録紙は未記録の部分に後から記録可能な追記型記録媒体であるため、容易に他のデータを記録できるという問題を有している。さらにレーザー記録型感熱記録体の場合は特に、従来のサーマルヘッドでは再現できない高精細な文字または画像による記録が可能であるゆえに、改竄されても肉眼では気付きにくいことが懸念される。

そこで、例えば特許文献5には、感熱記録層中にレーザー光を熱エネルギーに変換することのできる色素と発色材料とを含有する光記録媒体において、画像記録を行なった後、特定の波長の光を照射し色素を分解することによって、光熱変換能を失活させ追加記録を困難とすることが記載されている。

【特許文献1】特開昭58-209594号公報

【特許文献2】特開昭58-94494号公報

【特許文献3】特開2000-238436号公報

【特許文献4】特開平5-278330号公報

【特許文献5】特開平7-172054号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

特許文献4および5のように、光吸収材料を失活させ消色したり追記録を防止することは知られているが、いずれの場合も発色性能や色素の分解能が十分ではなく、高い記録感度を得るためには相当量の光吸収材料が必要であったり、また、紫外線照射など操作的にも不利な面がある。

また、これらの光吸収材料は光に対する安定性に欠けるため、自然光（蛍光灯などの室内光や太陽光）に暴露された状態で放置した際に徐々に分解され、光熱変換能を失活してしまい印字した時に十分な発色能を得られないなどの実用上の問題がある。

上記の事情から本発明は、使用前の用紙保管中における自然光に対する優れた耐光性を兼ね備え、光記録感度等のレーザー記録適性および記録画像のスキャナー読み取り性に優れる良好なコントラストを有するとともに、レーザー記録特有の高精細な文字または画像による追記を不可能とする、改竄等の偽造防止性に優れたレーザー記録型感熱記録体を提供することを目的とする。


【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、支持体上に、少なくともレーザー光を吸収して熱に変換する光吸収材料と無色ないし淡色の電子供与性ロイコ染料および電子受容性顯色剤とを主成分として含有する感熱記録層を設けた感熱記録体において、光吸収剤として下記式(I)と紫外線吸収剤若しくは紫外線吸収剤とヒンダードアミン系光安定化剤を含有する感熱記録体とすることを見出し本発明に到達した。

【0008】

【化1】


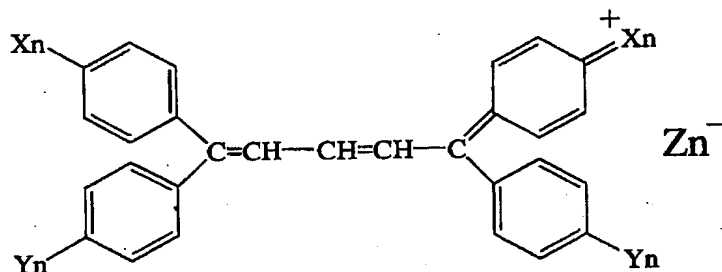




【0009】

(式中、Xn、YnおよびZn⁺の構造式は下記表1に示す)

【0010】

【表1】

	n=1	n=2	n=3	n=4
Xn	N (C ₂ H ₅) ₂	N (C ₂ H ₅) ₂	N (CH ₃) ₂	N (C ₂ H ₅) ₂
Yn	N (C ₂ H ₅) ₂	N (C ₂ H ₅) ₂	H	OCH ₃
Zn ⁻				


【0011】

本発明においては、使用前の用紙保管中における自然光に対する優れた耐光性を兼ね備え、記録感度が高く、特定波長の光照射によって光吸収材料を分解し光熱変換能を失活させることにより、レーザー記録特有の高解像度な画像の追記を不可能にし、なおかつ光吸収材料の可視光域での吸収が無くなることにより、地色部が白色または淡色化してスキャナーによる記録画像の読み取り性に優れた良好なコントラストを有するレーザー記録型感熱記録体が得られる。

さらに、消色剤として下記一般式 (II) :

【0012】

【化2】



【0013】


(式中、R₁、R₂、R₃ および R₄ は、それぞれ独立してアルキル基、アリール基、アリル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シリル基、複素環基、置換アルキル基、置換アリール基、置換アリル基、置換アラルキル基、置換アルケニル基、置換アルキニル基または置換シリル基を示し、R₁、R₂、R₃ および R₄ のうち少なくとも1個は炭素数1~12のアルキル基；R₅、R₆、R₇ および R₈ はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アリール基、アリル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、複素環基、置換アルキル基、置換アリール基、置換アリル基、置換アラルキル基、置換アルケニル基または置換アルキニル基を示す。)

で示される化合物を含有させることで、光による式 (I) で示される化合物の分解を大幅に促進し、容易に光熱変換能の失活による追記・改竄防止、無色化による良好なコントラストを有する感熱記録体を得ることができる。

また、一般式 (II) で表される化合物の中でも、特に下記式 (III) :

【0014】

【化3】



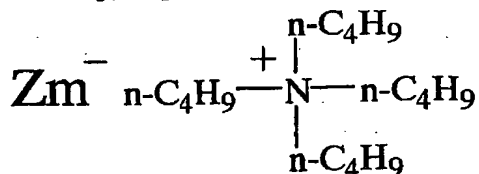


【0015】

(式中、 m は1～3の整数を表し、 Zm^- の構造式は下記表2に示す)

【0016】

【表2】

	$m=1$	$m=2$	$m=3$
Zm^-			

【0017】

で示される化合物が、良好な消色能力を有するためより好ましい。

【発明の効果】

【0018】

以上のように、本発明のレーザー記録型感熱記録体は、記録濃度が高く、光吸収材料の使用量が少なくてよいため地色着色を抑えられる。さらに、光照射による光吸収材料の失活によって地色を白色あるいは無色化することができるため、スキャナー読み取り性に優れた良好なコントラストを有するものである。また、自然光に対する優れた耐光性を兼ね備えているため、使用前の用紙保管中に光吸収材料が分解されることなく、安定した光熱変換能を長期間にわたって有したレーザー記録型感熱記録体を得ることができる。

従って、新聞製版等において、印画紙使用に代わる新しいシステムの記録体として利用することもでき、非常に有用である。さらに、レーザーによる追記録が不可能なため、改竄等の偽造防止に優れた特性を有し、金券用途への応用も期待できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下に本発明を具体的に説明する。

本発明で用いられる光吸収材料は、記録源の光を吸収し、吸収した光を熱変換して外部にその熱を放出する物質である。そのため、記録源の光をできるだけ広範囲に吸収して熱変換でき、レーザーの発振波長領域(約760～1100nm)に等しいか、あるいは近接している赤外線領域の波長を有する光の吸収が特に高いものが、熱変換効率および発生する熱量の点で好ましい。

本発明では特に、光吸収材料として上記式(I)で示される4種の化合物(以下、化合物(I)ということがある)を用いる。化合物(I)は光の吸収能が極めて強く、使用量が少なくても効率良く光熱変換を行なうことができるため、地色を抑えつつ高いコントラストの感熱記録体を得られると考えられる。なおかつ、化合物(I)は、光照射によって分解される特性を有するため、光熱変換能を失活させ追記を不可能にしたり、可視光域での吸収がなくなるため地色が白色または淡色となり、コントラストにさらに優れた感熱記録体を得られる。

【0020】

化合物(I)を失活させる光としては、感熱記録層を発色させない程度のエネルギーであって、記録に用いられるレーザー波長領域あるいは可視光波長領域のものが好適に用いられる。紫外線領域の波長では少々失活しにくい。失活させる光が記録波長と同じである場合は、装置の装備を単純化しやすく有利であると考えられる。また、光照射と同時に感熱記録層が発色しない程度に加熱(約50℃以下)すると、分解がいっそう促進され効果的である。

また、高い精度のスキャナー読み取り性を実現するためには、600nm以上の波長の光を照射したときの画像部と地色部との反射率の差が60%以上、さらには70%以上であることが好ましく、本発明の感熱記録体は、画像部と地色部とにおいてスキャナーの読

み取り主波長での吸収強度の差が大きく、良好なコントラストとなっている。

【0021】

本発明において使用する消色剤は、光を照射することによって分解しラジカルを発生するものである。その発生したラジカルが、光吸収材料である化合物 (I) に効果的に作用し、光熱変換能の失活および消色を促進する役割を担っていると考えられる。

具体的には、上記一般式 (II) で示される化合物で表され、その中でも特に上記化合物 (III) で示される3種の化合物が、化合物 (I) と用いた場合に良好な消色能力を有するためより好ましい。

本発明において使用する紫外線吸収剤は、化合物 (I) のような光吸収材料が自然光（蛍光灯などの室内光や太陽光）に暴露された状態で放置した際に徐々に分解されるのを防止する作用を有する。つまり、光吸収材料が光熱変換能を失活してしまい印字した時に十分な発色能を得られないなどの実用上の問題を防ぐ役割で使用される。

【0022】

紫外線吸収剤の具体例としては、例えば2, 4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-オクトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-ドデシルオキシベンゾフェノン、2, 2'-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2, 2'-ジヒドロキシ-4, 4'-ジメトキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン系紫外線吸収剤、フェニルサリシレート、p-tert-ブチルフェニルサリシレート、p-オクチルフェニルサリシレートなどのサリチル酸系紫外線吸収剤、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール<トミノ>、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2'-[2'-ヒドロキシ-3'-(3'', 4'', 5'', 6'')-テトラヒドロフタルイミドメチル]-5'-メチルフェニル]ベンゾトリアゾール、2, 2'-メチレンビス[4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール]<アデカスタブLA-31>などのベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、また特開2001-150810号公報記載の水性エマルジョン型高分子紫外線吸収剤やベンゾオキサジノン系紫外線吸収剤などが挙げられ、単独でまたは2種以上を混合して用いられる。

【0023】

本発明に用いられる紫外線吸収剤がこのような退色防止作用を呈する理由は定かでないが、化合物 (I) のような光吸収材料は自然光に対しての安定性に乏しいため、その近傍に紫外線吸収剤を添加し、光吸収材料自身に照射される光の積算量を著しく減少させることで、退色すなわち光吸収材料の劣化を防止していると考えられる。

また、一般的に電子供与性ロイコ染料は同様の自然光に暴露されることによって黄変してしまうため、光吸収材料を消色し用紙の地色部を無色化した際に、その黄変が外観を悪くし、イメージを損ねる原因となっていた。しかし、上記紫外線吸収剤を添加することで、光吸収材料の退色防止効果と同様の理由によりロイコ染料の黄変を大幅に抑制し、良好なコントラストを得ることができる。

これらの紫外線吸収剤の中では、ベンゾトリアゾール系の構造を有するものが、紫外線吸収能が高く退色防止性に優れているのでより好ましい。

紫外線吸収剤の配合量は、用いられる光吸収材料1重量部に対して1~500重量部、好ましくは1~300重量部程度使用される。少なすぎると退色防止性を十分に発現できず、多すぎると退色防止性の向上がほとんど望めないだけでなく、コスト高となる傾向がある。

【0024】

本発明において使用するヒンダードアミン系光安定化剤は、自然光に暴露された際に発生する余計なラジカルの活性を阻害することで、光吸収材料の劣化およびロイコ染料の黄

変を著しく抑制する役割で使用され、特に紫外線吸収剤との併用が効果的である。上記の理由は定かでないが、紫外線吸収剤が自然光に含まれる紫外線領域の光を吸収し、また異なる領域もしくは吸収しきれなかった紫外線領域の光によって発生されたラジカルの活性をヒンダードアミン系光安定化剤が阻害することで、効率的に光吸収材料の退色防止およびロイコ染料の黄変防止に作用しているためと考えられる。

ヒンダードアミン系光安定化剤の具体例としては、例えば1, 6-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジルアミノ)ヘキサン/ジプロモエタン重縮合物、1, 6-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジルアミノ)ヘキサン/2, 4-ジクロロ-6-モルホリノ-s-トリアジン重縮合物、1, 6-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジルアミノ)ヘキサン/2, 4-ジクロロ-6-第三オクチルアミノ-s-トリアジン重縮合物、1, 5, 8, 12-テトラキス[2, 4-ビス(N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)アミノ)-s-トリアジン-6-イル]-1, 5, 8, 12-テトラアザドデカン、1, 5, 8, 12-テトラキス[2, 4-ビス(N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)アミノ)-s-トリアジン-6-イル]-1, 5, 8, 12-テトラアザドデカン、1, 6, 11-トリス[2, 4-ビス(N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)アミノ)-s-トリアジン-6-イルアミノ]ウンデカン、1, 6, 11-トリス[2, 4-ビス(N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)アミノ)-s-トリアジン-6-イルアミノ]ウンデカンなどのヒンダードアミン化合物が挙げられ、単独でまたは2種以上を混合して用いられる。特に、(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル/トリデシル)-1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレート、テトラキス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)-1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレートが好ましい。

【0025】

ヒンダードアミン系光安定化剤の配合量は、用いられる光吸収材料1重量部に対して1~500重量部、好ましくは1~300重量部程度使用される。また紫外線吸収剤1重量部に対して0.1~50重量部、好ましくは0.1~10重量部程度使用される。少なすぎると退色防止性を十分に発現できず、多すぎると発色阻害を生じることがある。

本発明で用いられる電子供与性ロイコ染料としては、各種公知の化合物が使用できる。これらは単独あるいは2種以上を混合することもでき、用途や要求される品質特性によって適宜選択される。具体例を示すと次のような化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0026】

(1) トリアリールメタン化合物

3, 3'-ビス(4-ジメチルアミノフェニル)-6-ジメチルアミノフタリド<商品名: クリスタルバイオレットラクトン、CVL>、3-(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)-3-(4-ジメチルアミノフェニル)フタリド、3, 3'-ビス(2-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エチル)-4, 5, 6, 7-テトラクロロフタリド<NIR-Black>、3, 3'-ビス(4-ジメチルアミノフェニル)フタリド<MGL>、3-(4-ジメチルアミノフェニル)-3-(1, 2-ジメチルインドール-3-イル)フタリド、3-(4-ジメチルアミノフェニル)-3-(2-フェニルインドール-3-イル)フタリド、3, 3'-ビス(4-エチルカルバゾール-3-イル)-3-ジメチルアミノフタリド、3, 3'-ビス(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)フタリド<インドリルレッド>、3, 3'-ビス(2-フェニルインドール-3-イル)-5-ジメチルアミノフタリド、トリス(4-ジメチルアミノフェニル)メタン<LCV>等。

(2) ジフェニルメタン系化合物

4, 4-ビス(ジメチルアミノ)ベンズヒドリンベンジルエーテル、N-ハロフェニル-ロイコオーラミン、N-2, 4, 5-トリクロロフェニルロイコオーラミン等。

【0027】

(3) キサンテン系化合物

ローダミンB-アニリノラクトム、3-ジエチルアミノ-7-ジベンジルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-ブチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-アニリノフルオラン<Green-2>、3-ジエチルアミノ-7-(2-クロロアニリノ)フルオラン、3-ジブチルアミノ-7-(2-クロロアニリノ)フルオラン<TH-107>、3-ジエチルアミノ-7-(3-トリフルオロメチルアニリノ)フルオラン<Black-100>、3-ジエチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン<ODB>、3-ジブチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン<ODB-2>、3-ピペリジノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-イソアミル-N-エチルアミノ)-6-メチル-7-アニリノフルオラン<S-205>、3-(N-エチル-N-トリルアミノ)-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)-6-メチル-7-アニリノフルオラン<PSD-150>、3-ジエチルアミノ-6-クロロ-7-(β -エトキシエチルアミノ)フルオラン、3-ジエチルアミノ-6-クロロ-7-(γ -クロロプロピルアミノ)フルオラン、3-シクロヘキシルアミノ-6-クロロフルオラン<OR-55>、3-ジエチルアミノ-6-クロロ-7-アニリノフルオラン、3-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-フェニルフルオラン等。

(4) チアジン系化合物

ベンゾイルロイコメチレンブルー、p-ニトロベンゾイルロイコメチレンブルー等。

【0028】

(5) スピロ系化合物

3-メチルスピロジナフトピラン、3-エチルスピロジナフトピラン、3-ベンジルスピロジナフトピラン、3-メチルナフト-(6'-メトキシベンゾ)スピロピラン等が挙げられる。

(6) ペンタジエン化合物

1, 1, 5, 5-テトラキス(4-ジメチルアミノフェニル)-3-メトキシ-1, 4-ペンタジエン、1, 1, 5, 5-テトラキス(4-ジメチルアミノフェニル)-1, 4-ペンタジエン等。

【0029】

上記のロイコ染料のほとんどは、可視光領域の光を吸収し、かつ主に600nm以下の波長の光を吸収するものである。本発明では上記ロイコ染料に加えて、600nm以上、特に600~700nmの波長に吸収の主波長を有するロイコ染料を使用することにより、スキャナー読み取り性が一層向上し有効である。このようなロイコ染料としては、フルオラン系ロイコ染料及び/またはフタリド系ロイコ染料を用いることが好ましい。フルオラン系ロイコ染料としては、3-(N-p-トリル-N-エチルアミノ)-(1'-N-エチル-2', 2', 4'-トリメチルピリジル)-[a]-フルオラン<H-1046>が挙げられる。またフタリド系ロイコ染料としては、3, 3-ビス(4-ジエチルアミノ-2-エトキシフェニル)-4-アザフタリド<GN-2>、3, 6, 6'-トリス(ジメチルアミノ)スピロ[フルオレン-9, 3'-フタリド]<Green-118>、3, 3'-ビス(2-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エチル)-4, 5, 6, 7-テトラクロロフタリド<NIR-Black>が挙げられる。

【0030】

次に、本発明で使用される電子受容性顔色剤としては、活性白土、アタパルジャイト、コロイダルシリカ、珪酸アルミニウム等の無機酸性物質、4-ヒドロキシ安息香酸ベンジル、4-ヒドロキシ安息香酸エチル、4-ヒドロキシ安息香酸ノルマルプロピル、4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル、4-ヒドロキシ安息香酸ブチルなどの4-ヒドロキシ安息香酸エステル類、4-ヒドロキシフタル酸ジメチル、4-ヒドロキシフタル酸ジイソプロピル、4-ヒドロキシフタル酸ジベンジル、4-ヒドロキシフタル酸ジヘキシルなどの4-ヒドロキシフタル酸ジエステル類、フタル酸モノベンジルエステル、フタル酸モノシ

クロヘキシルエステル、フタル酸モノフェニルエステル、フタル酸モノメチルフェニルエステルなどのフタル酸モノエステル類、ビス(4-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-6-メチルフェニル)スルフィド、ビス(4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルフェニル)スルフィド、ビス(4-ヒドロキシ-5-エチル-2-メチルフェニル)スルフィドなどのビスヒドロキシフェニルスルフィド類、3, 4-ビスフェノールA、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン<ビスフェノールA>、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン<ビスフェノールF>、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ヘキサン、テトラメチルビスフェノールA、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、1, 4-ビス(2-(4-ヒドロキシフェニル)プロピル)ベンゼン、1, 3-ビス(2-(4-ヒドロキシフェニル)プロピル)ベンゼン、1, 4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2, 2'-ビス-(4-ヒドロキシ-3-イソプロピルフェニル)プロパン、1, 4-ビス(1-(4-(2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピル)フェニル)エチル)ベンゼンなどのビスフェノール類、4-ヒドロキシ-4'-イソプロポキシジフェニルスルホン<D-8>、4-ヒドロキシ-4'-メトキシジフェニルスルホン、4-ヒドロキシ-4'-ノルマルプロポキシジフェニルスルホンなどの4-ヒドロキシフェニルアリアルスルホン類、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン<ビスフェノールS>、テトラメチルビスフェノールS、ビス(3-エチル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(3-イソプロピル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(3-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-6-メチルフェニル)スルホン、ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(3-プロモ-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、2-ヒドロキシフェニル-4'-ヒドロキシフェニルスルホンなどのビスヒドロキシフェニルスルホン類、

【0031】

国際公開WO97/16420号記載のジフェニルスルホン架橋型化合物、国際公開WO02/081229号あるいは特開2002-301873号公報記載の化合物、4-ヒドロキシベンゼンスルホナート、4-ヒドロキシフェニル-p-トリルスルホナート、4-ヒドロキシフェニル-p-クロロベンゼンスルホナートなどの4-ヒドロキシフェニルアリアルスルホナート類、4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸ベンジル、4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸エチル、4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸ノルマルプロピル、4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸イソプロピル、4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸ブチルなどの4-ヒドロキシベンゾイルオキシ安息香酸エステル類、2, 4-ジヒドロキシベンゾフェノン、 α , α' -ビス-(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)-m-ジイソプロピルベンゾフェノン、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン類、N-ステアリル-p-アミノフェノール、4-ヒドロキシサリチルアニリド、4, 4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル、n-ブチルビス(ヒドロキシフェニル)アセテート、 α , α' , α'' -トリス(4-ヒドロキシフェニル)-1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、没食子酸ステアリル、4, 4'-チオビス(6-tert-ブチル-m-クレゾール)、2, 2-ビス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)サルファイド、ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)サルファイド、p-tert-ブチルフェノール、p-フェニルフェノール、p-ベンジルフェノール、1-ナフトール、2-ナフトール等のフェノール性化合物、N, N'-ジ-m-クロロフェニルチオウレア等のチオ尿素化合物、安息香酸、p-tert-ブチル安息香酸、トリクロロ安息香酸、3-sec-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸、3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシ安息香酸、3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシ安息香酸、テレフタル酸、サリチル酸、3-イソプロピルサリチル酸、3-tert-ブチルサリチル酸、4-(2-(p-メトキシフェノキシ)エチルオキシ)サリチル酸、4-(3-(p-トリルスルホニル)プロピルオキシ)サリチル酸、5-(p-(2-(p-メトキシフェノキシ)エトキシ)クミル)サリチル酸等の芳香族カルボン酸、およびこれら芳香族カルボン酸の亜鉛、マグネシウム、アルミニウム、カルシウム

出証特2005-3011414

、チタン、マンガン、スズ、ニッケル等の多価金属との塩、さらにはチオシアン酸亜鉛のアンチピリン錯体、テレフタルアルデヒド酸と他の芳香族カルボン酸との複合亜鉛塩等の有機酸性物質等が挙げられる。これらは2種以上を混合しても良い。これら中でも特に、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン<ビスフェノールS>等のビスヒドロキシフェニルスルホン類、4-ヒドロキシ-4'-イソプロポキシジフェニルスルホン等の4-ヒドロキシフェニルアールスルホン類が好ましい。

【0032】

通常感熱記録体においては、感度向上を目的として増感剤が使用される。本発明の感熱記録体においても、目的に応じて感熱記録層中に増感剤を添加することができる。以下にその具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではなく、またこれらを2種類以上混合して使用しても良い。

ステアリン酸アミド、メトキシカルボニル-N-ステアリン酸ベンズアミド、N-ベンゾイルステアリン酸アミド、N-エイコサン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、ペヘン酸アミド、メチレンビスステアリン酸アミド、メチロールアミド、N-メチロールステアリン酸アミド、テレフタル酸ジベンジル、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸ジオクチル、p-ベンジルオキシ安息香酸ベンジル、1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸フェニル、シュウ酸ジベンジル、シュウ酸-ジ-p-メチルベンジル、シュウ酸-ジ-p-クロロベンジル、2-ナフチルベンジルーエーテル、m-ターフェニル、p-ベンジルビフェニル、1,2-ビス(フェノキシメチル)ベンゼン<PMB-2>、トリルビフェニルーエーテル、ジ(p-メトキシフェノキシエチル)エーテル、1,2-ジ(3-メチルフェノキシ)エタン、1,2-ジ(4-メチルフェノキシ)エタン、1,2-ジ(4-メトキシフェノキシ)エタン、1,2-ジ(4-クロロフェノキシ)エタン、1,2-ジフェノキシエタン、1-(4-メトキシフェノキシ)-2-(2-メチルフェノキシ)エタン、p-メチルチオフェニルベンジルーエーテル、1,4-ジ(フェニルチオ)ブタン、p-アセトトルイジド、p-アセトフェネチジド、N-アセトアセチル-p-トルイジン、ジ(1-ビフェニルエトキシ)ベンゼン、p-ジ(ビニルオキシエトキシ)ベンゼン、1-イソプロピルフェニル-2-フェニルエタン等が例示される。これらの増感剤は、通常、電子供与性ロイコ染料1重量部に対して0.1~10重量部が使用される。

【0033】

また、本発明の感熱記録体には、保存時の安定化のために保存安定剤を使用することができる。該保存安定剤の具体例としては、1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ブタン、1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシルフェニル)ブタン、4,4'-ブチリデンビス(2-tert-ブチル-5-メチルフェノール)、4,4'-チオビス(2-tert-ブチル-5-メチルフェノール)、2,2'-チオビス(6-tert-ブチル-4-メチルフェノール)、2,2'-メチレンビス(6-tert-ブチル-4-メチルフェノール)などのヒンダードフェノール化合物、4-ベンジロキシ-4'-(2-メチルグリシジルオキシ)ジフェニルスルホン、ナトリウム、2,2'-メチレンビス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスフェート等が挙げられ、これらの保存安定剤は、通常電子供与性ロイコ染料1重量部に対して0.1~10重量部が使用される。

【0034】

本発明の感熱記録体において、使用されるバインダーの具体例としては、デンプン類、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、カゼイン、アラビアガム、ポリビニルアルコール、カルボキシ変性ポリビニルアルコール、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール、ケイ素変性ポリビニルアルコール、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体アルカリ塩、スチレン-無水マレイン酸共重合体アルカリ塩、スチレン-アクリル酸共重合体アルカリ塩などの水溶性バインダー、スチレン-ブタジエン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、アクリル酸メチル-ブタジエン共重合体などのラテックス類、尿素樹脂、メラミン樹脂、アミド樹脂、ポリウレタン樹脂などの水分散性バインダーな

どが挙げられる。これらのバインダーは、少なくともその一種類が感熱記録層、オーバーコート層、中間層、アンダーコート層、またはバックコート層の全固形量に対して5~80重量%の範囲で使用される。

【0035】

また、填料としては、活性白土、クレー、焼成クレー、ケイソウ土、タルク、カオリン、焼成カオリン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ケイ素、水酸化アルミニウムなどの無機填料、尿素-ホルマリン樹脂、ポリスチレン樹脂、フェノール樹脂などの有機填料などが利用される。

さらに、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウムなどの分散剤、界面活性剤、消泡剤、蛍光増白剤、耐水化剤、滑剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤などが所望に応じて利用される。

本発明の感熱記録体における支持体としては、上質紙、中質紙、再生紙、コート紙等の紙が主として利用されるが、各種の不織布、プラスチックフィルム、合成紙、金属箔等あるいはこれらを組み合わせた複合シートなどが任意に用いられる。

【0036】

さらに、保存性を高める目的で高分子物質等のオーバーコート層を感熱記録層上に設けたり、発色感度を高める目的で填料を含有した高分子物質等のアンダーコート層を感熱記録層下に設けることもできる。感熱記録層とオーバーコート層との間に中間層を設けてもよい。

以上述べたような各種材料を用いて、本発明の感熱記録体は従来公知の方法によって製造することができる。感熱記録体の各層用塗液の調製方法については特に限定するものではなく、一般に水を分散媒体とし、光吸収材料、電子供与性ロイコ染料、および電子受容性顕色剤の他、バインダーや必要に応じて添加される填料、滑剤などを混合攪拌して調製される。ロイコ染料および顕色剤は、それぞれ別々に水系でサンドグラインダー、アトライター、ボールミルなどで粉碎、分散した後、混合することによって水系の塗料を得る方法や、ロイコ染料および顕色剤のいずれかをマイクロカプセル化した後に水系の塗料を得る方法などが知られている。ロイコ染料と顕色剤との使用比率は、用いるロイコ染料や顕色剤の種類に応じて適宜選択され特に限定するものではないが、ロイコ染料1重量部に対して0.1~50重量部、好ましくは0.1~10重量部程度の顕色剤が使用される。

【0037】

光吸収材料は、本発明ではロイコ染料1重量部に対して0.1重量部以下のような極めて少ない使用量でも、優れた発色性能を得ることができる。特に0.01~0.08重量部程度が好適である。感熱記録層全固形分に対しては0.05~5重量%程度、より好ましくは、0.05~3重量%使用される。消色剤は、光吸収材料1重量部に対して0.01~25重量部、好ましくは0.05~10重量部程度使用される。本発明において光吸収材料は、予め増感剤と分散したり、溶解あるいは熔融混合して用いることにより、光吸収能が高められ効果的である。また、増感剤に分散または混合後、平均粒径3 μ m以下に微粒化するとより好ましい。増感剤としては、感熱記録層と同じものが使用可能である。

近赤外線吸収剤、消色剤および発色材料（ロイコ染料、顕色剤、増感剤）は平均粒径3 μ mを越えないように微粒化するのがより好ましい。その理由としては、材料を微粒化すればするだけ、発色した印字部のドット径が光源であるレーザー光のスポット径とほとんど同じで、かつ均一なドット径となり、高画質で鮮明な印字や線描が得られると考えられるからである。

【0038】

感熱記録体の各層の形成方法については特に限定されず、エアナイフコーティング、バリバブレードコーティング、ピュアブレードコーティング、ロッドブレードコーティング、ショートドウェルコーティング、カーテンコーティング、ダイコーティング等を適宜選択することができ、例えば感熱記録層用塗液を支持体上に塗布、乾燥した後、さらにオーバーコート層用塗液を感熱記録層上に塗布、乾燥する等の方法で形成される。また、感熱記録層用塗液の塗布量は乾燥重量で2~12 g/m²程度、好ましくは3~10 g/m²程度、アンダーコート層、中間層またはオーバーコート層用塗液の塗布量は乾燥重

量で、 $0.1 \sim 15 \text{ g/m}^2$ 程度、好ましくは $0.5 \sim 10 \text{ g/m}^2$ 程度の範囲で調節される。

なお、本発明の感熱記録体は必要に応じて支持体の裏面側にバックコート層を設け、保存性を一層高めることも可能である。更に、各層形成後にスーパーカレンダー掛けなどの平滑化处理等を施すことができる。

また、消色工程の条件としては、画像記録を行なった後に光を全面照射して行なう。この際の照射光の波長は 600 nm の可視光あるいは 800 nm の近赤外光が好ましい。さらに、感熱記録層が発色しない程度の熱処理を同時に行なうことで、消色は促進されるためより好ましい。

【実施例】

【0039】

以下、この発明を具体的な実施例により詳述する。ただし本発明はこの実施例に限定されるものではない。なお、「部」および「%」は、特に断らない限りそれぞれ「重量部」および「重量%」を示す。

【評価試験】

下記実施例 1～18 および比較例 1～3 より得られたレーザー記録型感熱記録体に、松下電送グラフィックプリンティング製ドライプロッター GX-3700 (波長 830 nm) を用いてレーザー記録を行ない、画像部と地色部の濃度をマクベス濃度計 RD-19 で測定した。

その後、 600 nm の可視光ランプで全面照射して光吸収材料を失活させて無色化 (消色) し、地色部の濃度をマクベス濃度計 RD-19 で測定した。

また、スキャナー (読み取り波長 630 nm) で読み取ったときの読み取り性を、○: 良く読み取れる、×: 精度が悪い (または読み取れない) で表した。

さらに、無色化を行なった後のレーザー記録型感熱記録体に、再度レーザーで記録した際の偽造防止能力 (追記できないものが優れている) を、○: 発色せず追記不可能、△: わずかに発色する、×: 発色し追記可能で表した。

【0040】

次に、自然光 (蛍光灯などの室内光や太陽光) に暴露された状態で放置した際の用紙保管中における耐光安定性を評価するために、 5000ルクス の蛍光灯下に 24 時間放置した下記実施例 1～18 および比較例 1～3 より得られたレーザー記録型感熱記録体を、松下電送グラフィックプリンティング製ドライプロッター GX-3700 (波長 830 nm) にてレーザー記録を行なった。画像部の濃度をマクベス濃度計 RD-19 で測定し、自然光暴露による耐光安定性を、◎: 地色部の退色がなく良好な発色能を有する、○: 地色部がわずかに退色するが良好な発色能を有する、△: わずかに発色する、×: 発色せず使用不可能で表した。

【0041】

【実施例 1】

A 液 (顕色剤分散液)


4-ヒドロキシ-4'-イソプロポキシジフェニルスルホン<D-8>	6.0部
10%ポリビニルアルコール水溶液	20.0部
水	10.0部

上記の組成物の混合液をサンドグライNDERで平均粒子径 1 ミクロンまで磨砕した。

B 液 (光吸収材料分散液)

【0042】

【化4】

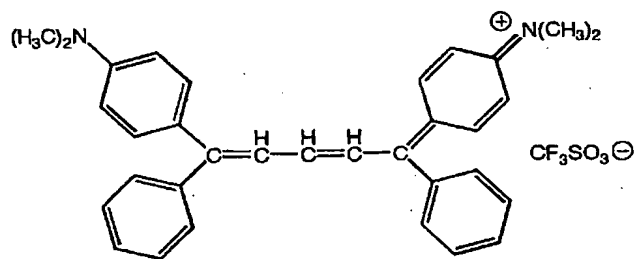

【0043】

<昭和電工製IR2MF>


- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1, 2-ビス (フェノキシメチル) ベンゼン<PMB-2> | 0.3部 |
| 10%ポリビニルアルコール水溶液 | 5.0部 |
| 水 | 10.0部 |
| | 6.0部 |

上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径1ミクロンまで磨砕した。

C液 (消色剤分散液)

【0044】

【化5】

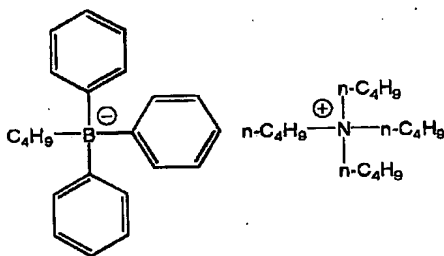

【0045】

<昭和電工製P3B>

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1, 2-ビス (フェノキシメチル) ベンゼン<PMB-2> | 0.3部 |
| 10%ポリビニルアルコール水溶液 | 5.0部 |
| 水 | 10.0部 |
| | 6.0部 |

上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径1ミクロンまで磨砕した。

【0046】

D液 (染料分散液)

- | | |
|------------------------------------|------|
| 3-ジブチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン<ODB-2> | 3.0部 |
| 10%ポリビニルアルコール水溶液 | 5.0部 |
| 水 | 2.0部 |

上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径1ミクロンまで磨砕した。

E液 (紫外線吸収剤分散液)


- | | |
|---|------|
| 2, 2-メチレンビス [4- (1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) -6- (2H-ベンゾトリアゾール-2-イル) フェノール] <アデカスタブLA-31> | 3.0部 |
|---|------|

- | | |
|------------------|------|
| 10%ポリビニルアルコール水溶液 | 6.0部 |
| 水 | 6.0部 |

上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径 1 ミクロンまで磨砕した。
F 液 (ヒンダードアミン系光安定化剤分散液)

【0047】

【化6】

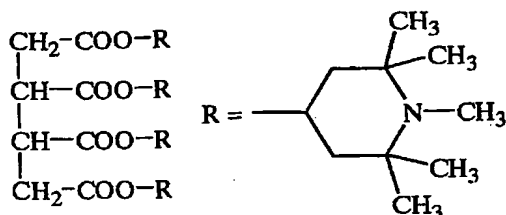

【 0 0 4 8 】

＜アデカスタブLA-52＞

10%ポリビニルアルコール水溶液

3. 0 部

6. 0部

6. 0部

【0049】

【0049】
上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径1ミクロンまで磨砕した。次いで下記の割合で分散液を混合して塗液とした。

A液

40. 0部

B液

5. 0部

C液

10. 0部

D液

10. 0部

E液

10. 0部

F液

10. 0部

シリカ30%分散液

30. 0部

上記塗液を 60 g/m^2 の紙の片面に塗布量 7.0 g/m^2 になるように塗布乾燥して、レーザー記録型感熱記録体を作成した。(感熱記録層中、光吸収材料の使用量はロイコ染料1部に対して約0.02部である。)


【0050】

[实施例 2]

実施例 1 の消色剤を、下記構造式

【0051】

【化7】

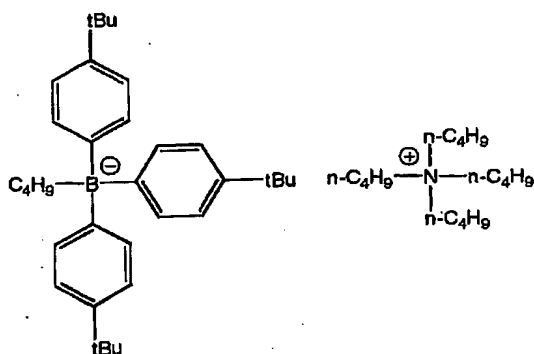

【 0 0 5 2 】

＜昭和電工製BP3B＞

に、紫外線吸収剤を2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール<トミソープ600>に、またヒンダードアミン系光

出証特 2005-3011414

安定化剤を使わずに、それ以外は実施例 1 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。


【0053】

[実施例 3]

実施例 2 の消色剤を、下記構造式

【0054】

【化 8】

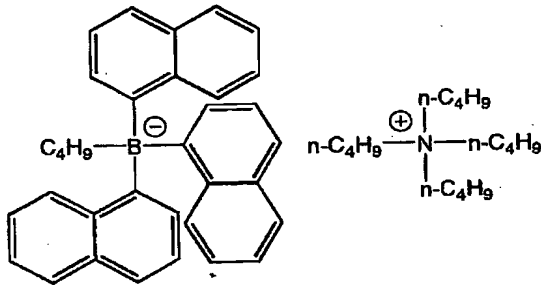

【0055】

<昭和電工製 N3B>

に、また紫外線吸収剤分散液を特開 2001-150810 号公報調製例記載の水性エマルジョン型高分子紫外線吸収剤 (30%) に変えた以外は、実施例 2 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0056】

[実施例 4]

実施例 2 の C 液 (消色剤) を使わずに、また紫外線吸収剤を 2, 2'-p-フェニレンビス (4H-3, 1-ベンゾオキサジン-4-オン) に変えた以外は実施例 2 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。


【0057】

[実施例 5]

実施例 1 の光吸収材料を、下記構造式

【0058】

【化 9】

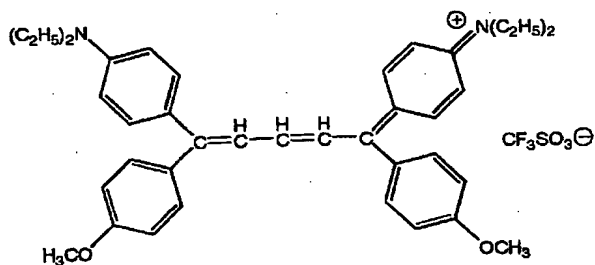

【0059】

<昭和電工製 IR13F>

に、紫外線吸収剤を 2, 2'-p-フェニレンビス (4H-3, 1-ベンゾオキサジン-4-オン) に、またヒンダードアミン系光安定化剤を使わずに、それ以外は実施例 1 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0060】

[実施例 6]


実施例 2 の光吸収材料を昭和電工製 IR13F に、紫外線吸収剤を 2, 2-メチレンビス [4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール

出証特 2005-3011414

2-イル) フェノール] <アデカスタブ LA-31>に、またF液のヒンダードアミン系光安定化剤を

【0061】

【化10】

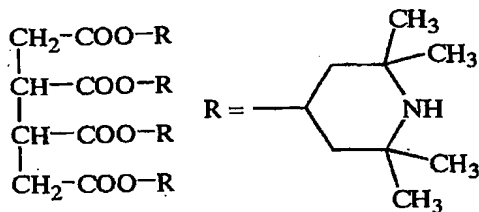

【0062】

<アデカスタブ LA-57>

に代えて10部加えた以外は、実施例2と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0063】

[実施例7]

実施例3の光吸収材料を昭和電工製IR13Fに、また紫外線吸収剤を2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール<トミソープ600>分散液に変えた以外は、実施例3と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0064】

[実施例8]

実施例4の光吸収材料を昭和電工製IR13Fに、また紫外線吸収剤分散液を特開2001-150810号公報調製例記載の水性エマルジョン型高分子紫外線吸収剤(30%)に変えた以外は、実施例4と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。


【0065】

[実施例9]

実施例1の光吸収材料を、下記構造式

【0066】

【化11】

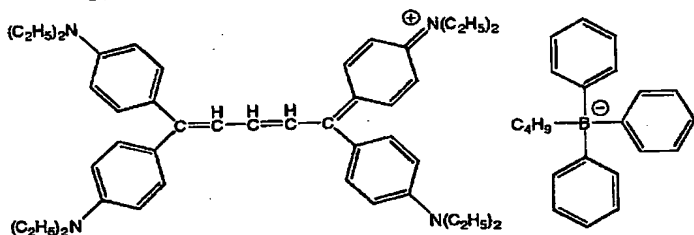

【0067】

<昭和電工製IRB>

に、紫外線吸収剤分散液を特開2001-150810号公報調製例記載の水性エマルジョン型高分子紫外線吸収剤(30%)に、またヒンダードアミン系光安定化剤を使わずに、それ以外は実施例1と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0068】

[実施例10]

実施例2の光吸収材料を昭和電工製IRBに、また紫外線吸収剤を2,2'-p-フェニレンビス(4H-3,1-ベンゾオキサジン-4-オン)に変えた以外は、実施例2と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。


【0069】

[実施例 11]

実施例 3 の光吸収材料を昭和電工製 I R B に、紫外線吸収剤を 2, 2-メチレンビス [4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル) フェノール] <アデカスタブ LA-31> 分散液に、また F 液のヒンダードアミン系光安定化剤を

【0070】

【化 12】

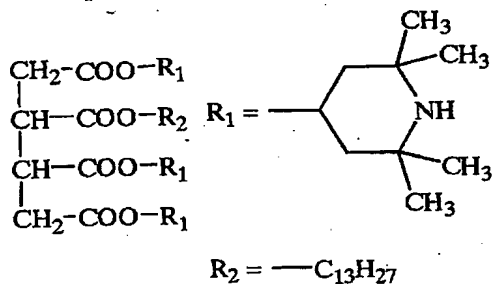

【0071】

<アデカスタブ LA-67>

に変えて 10 部加えた以外は、実施例 3 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0072】

[実施例 12]

実施例 4 の光吸収材料を昭和電工製 I R B に、また紫外線吸収剤を 2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール<トミソープ 600> に変えた以外は、実施例 4 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。


【0073】

[実施例 13]

実施例 1 の光吸収材料を、下記構造式

【0074】

【化 13】

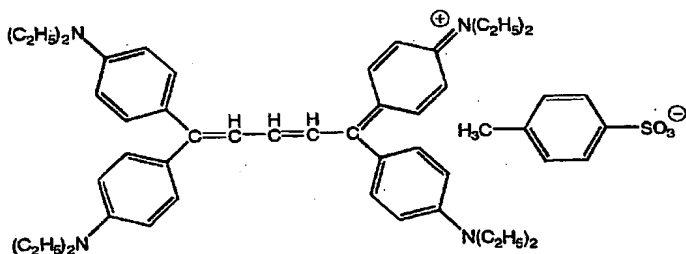

【0075】

<昭和電工製 I R T>

に、紫外線吸収剤を 2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール<トミソープ 600> に、またヒンダードアミン系光安定化剤を使わずに、それ以外は実施例 1 と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0076】

[実施例 14]

実施例 2 の光吸収材料を昭和電工製 I R T に、また紫外線吸収剤分散液を特開 2001-150810 号公報調製例記載の水性エマルジョン型高分子紫外線吸収剤 (30%) に

出証特 2005-3011414

変えた以外は、実施例2と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0077】

[実施例15]

実施例3の光吸収材料を昭和電工製IRTに、また紫外線吸収剤を2, 2'-p-フェニレンビス(4H-3, 1-ベンゾオキサジン-4-オン)分散液に変えた以外は、実施例3と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0078】

[実施例16]

実施例4の光吸収材料を昭和電工製IRTに、紫外線吸収剤を2, 2-メチレンビス[4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール]〈アデカスタブLA-31〉に、またF液のヒンダードアミン系光安定化剤を10部加えた以外は、実施例4と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0079】

[実施例17]

実施例1のA、B、C、D、E、F液に加えて、G液を調整した。

G液(600~700nmの光を吸収するロイコ染料分散液)

3, 3-ビス(4-ジエチルアミノ-2-エトキシフェニル)-4-アザフタリド〈GN-2〉

10%ポリビニルアルコール水溶液
水

1. 0部
5. 0部
2. 0部

上記の組成物の混合液をサンドグラインダーで平均粒子径1ミクロンまで磨砕した。次いで下記の割合で分散液を混合して塗液とした。

A液	40.0部
B液	5.0部
C液	10.0部
D液	10.0部
E液	10.0部
F液	10.0部
G液	10.0部
シリカ30%分散液	30.0部

上記塗液を60g/m²の紙の片面に塗布量7.0g/m²になるように塗布乾燥して、レーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0080】

[実施例18]

実施例1で作成し得られたレーザー記録型感熱記録体にレーザー記録を行ない、無色化する際に波長360nmの紫外光ランプを用いた以外は、実施例1と全く同様に試験を行った。

【0081】

[比較例1]

実施例1の光吸収材料を、日本化薬製CY-20(シアニン系光吸収材料)に変えた以外は、実施例1と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0082】

[比較例2]

実施例1の光吸収材料を、林原生物化学研究所製NK-6288(シアニン系光吸収材料)に変えた以外は、実施例1と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

【0083】

[比較例3]

実施例1のE液(紫外線吸収剤)とF液(ヒンダードアミン系光安定化剤)を使わずに、それ以外は実施例1と全く同様にしてレーザー記録型感熱記録体を作成した。

以上、実施例および比較例で用いられた光吸収材料と消色剤、紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系光安定化剤を表3に、評価結果を表4に示す。

【0084】

【表3】

	光吸収材料	消色剤	紫外線吸収剤	ヒンダードアミン系光安定化剤
実施例1	IR2MF	P3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
実施例2	IR2MF	BP3B	トミソフ [®] 600	—
実施例3	IR2MF	N3B	UVA1	—
実施例4	IR2MF	—	UVA2	—
実施例5	IR13F	P3B	UVA2	—
実施例6	IR13F	BP3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-57
実施例7	IR13F	N3B	トミソフ [®] 600	—
実施例8	IR13F	—	UVA1	—
実施例9	IRB	P3B	UVA1	—
実施例10	IRB	BP3B	UVA2	—
実施例11	IRB	N3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-67
実施例12	IRB	—	トミソフ [®] 600	—
実施例13	IRT	P3B	トミソフ [®] 600	—
実施例14	IRT	BP3B	UVA1	—
実施例15	IRT	N3B	UVA2	—
実施例16	IRT	—	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
実施例17	IR2MF	P3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
実施例18	IR2MF	P3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
比較例1	CY-20	P3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
比較例2	NK-6288	P3B	アデカスタフ [®] LA-31	アデカスタフ [®] LA-52
比較例3	IR2MF	P3B	—	—

【0085】

UVA1: 特開2001-150810号公報調製例記載の水性エマルション型高分子紫外線吸収剤
 UVA2: 2,2'-p-フェニレンビス(4H-3,1-ベンゾオキサジン-4-オン)

【0086】

【表4】

	マクベス濃度		(消色前)	スキャナー	偽造防止	耐光
	画像部	地色部	地色部	読み取り性	能力	安定性
実施例1	1.48	0.08	0.17	○	○	◎
実施例2	1.45	0.08	0.18	○	○	○
実施例3	1.47	0.08	0.16	○	○	○
実施例4	1.50	0.15	0.19	○	○	○
実施例5	1.46	0.08	0.20	○	○	○
実施例6	1.45	0.09	0.18	○	○	◎
実施例7	1.46	0.08	0.18	○	○	○
実施例8	1.46	0.16	0.21	○	○	○
実施例9	1.51	0.07	0.17	○	○	○
実施例10	1.52	0.08	0.18	○	○	○
実施例11	1.53	0.08	0.16	○	○	◎
実施例12	1.50	0.13	0.19	○	○	○
実施例13	1.47	0.08	0.19	○	○	○
実施例14	1.46	0.09	0.17	○	○	○
実施例15	1.51	0.08	0.21	○	○	○
実施例16	1.48	0.15	0.21	○	○	◎
実施例17	1.47	0.09	0.16	○	○	◎
実施例18	1.48	0.16	0.19	○	○	◎
比較例1	0.72	0.20	0.24	×	△	△
比較例2	1.45	0.27	0.28	×	×	○
比較例3	1.45	0.08	0.19	○	○	×


【書類名】要約書

【要約】

【課題】 使用前の用紙保管中における自然光に対する優れた耐光性を兼ね備え、光記録感度等のレーザー記録適性および記録画像のスキナー読み取り性に優れた良好なコントラストを有するとともに、レーザー記録特有の高精細な文字または画像による追記を不可能とする、改竄等の偽造防止性に優れたレーザー記録型感熱記録体を提供すること。

【解決手段】 支持体上に、少なくともレーザー光を吸収して熱に変換する光吸収材料と無色ないし淡色の塩基性無色染料及び有機顔色剤とを主成分として含有する感熱記録層を設けた感熱記録体において、光吸収剤として下記式 (I) で示される化合物と紫外線吸収剤とを含有することを特徴とするレーザー記録型感熱記録体。

【化1】

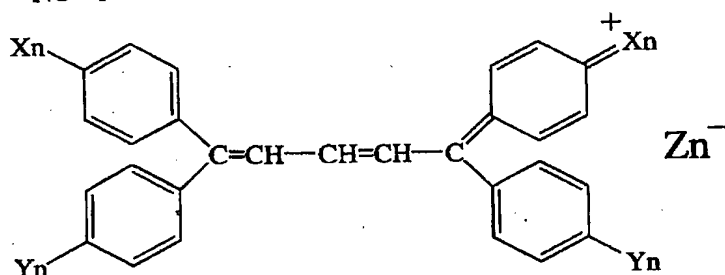

(式中、 n は1～4の整数を表し、 Xn 、 Yn および Zn^- の構造式は下記表1に示す)

【表1】

	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$
Xn	$\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	$\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	$\text{N}(\text{CH}_3)_2$	$\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$
Yn	$\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	$\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$	H	OCH_3
Zn^-				

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2004-005135
受付番号	50400041689
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成16年 1月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成16年 1月13日

特願 2004-005135

出願人履歴情報

識別番号

[000183484]

1. 変更年月日
[変更理由]

住所
氏名

1993年 4月 7日
名称変更
東京都北区王子1丁目4番1号
日本製紙株式会社